

FILET TIGNITE WSP

Fiche technique (FT)




Date de création 16/11/2023
Date de mise à jour 08/12/2023
Version 1

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom du produit : Filet coupant Tignite WSP
Type de produit : Filet coupant plat
Région : Hors UE
Adresse : **FOGEPACK Consommables**
PA Les Portes du Littoral – rue Charles Lemaire – 62500 LEULINGHEM
Tél. : 03.21.93.24.40 - Fax: 03.21.93.40.40
Mail: conso@fogepack.com

Service chargé des renseignements : Service Achat

2. DESCRIPTIF




Le filet Tignite WSP est un filet de haute qualité –fabriqué à partir d’un acier décarbure, il est prévu pour les presses à grande vitesse et les longs tirages.

Il retarde l’apparition des cheveux d’ange et des poussières.

Le traitement thermique du tranchant à 650HV le rend plus résistant et plus durable.

Le corps du filet à 350HV lui permet des cintrages à 180°.

Le WSP possède une tête micro polie qui permet la réduction du coefficient de friction et le temps de calage.

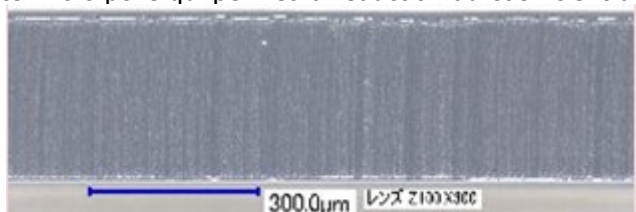

La pointe du tranchant à 50/60° lui permet d’absorber la pression sans blanchir le filet.

Cette pointe est également arrondie et rendurcie ce qui donne au filet WSP une plus grande longévité et la réduction de pression en découpe.



3 . TOLERANCES

Hauteur	+/- 0.020mm
Planéité	Maximum 5mm sur 1 mètre
Courbure	+/- 10% de la hauteur
Torsion	Maximum 1mm par mètre

4 . CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dureté du corps	350HV
Dureté du tranchant	650HV
Epaisseurs	2pt et 3pt
Hauteurs	De 23.80mm à 50.00MM
Angle du tranchant	52° ou 42°
Biseau	Œil de milieu
Profil du tranchant	50/60°

5 . CONDITIONNEMENT

Epaisseur 2pt	Boite de 100 mètres Rouleau de 100 mètres
Epaisseur 3pt	Boite de 70 mètres Rouleau de 70 mètres

Les valeurs contenues dans ces tableaux sont données à titre indicatif. Des variations peuvent être observées selon les méthodes d'essais.