


# Haut filet Topdurflex 60W

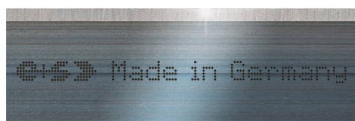

## Attributs du produit :

Hauteur: 30.00mm, 60.00mm, 80.00mm, 50.00mm,  
70.00mm, 40.00mm

Épaisseur: 4pt, 3pt

Biseau: OM, OMD

Angle: 54°

Conditionnement: paquet de 25 x 2 ms, rouleau de 50  
mètres sens opposé

## Description brève du produit :

Avec un corps plus dur que le coupant standard, il est idéal pour le thermoformage et les applications industrielles (automobile...)

## Description du produit :

Dureté du corps : 35 HRC

Dureté du tranchant : 59 HRC

Épaisseurs : 3 et 4 points

Hauteurs : 30,00 à 100,00 mm