


## FILET TIGNITE WSP

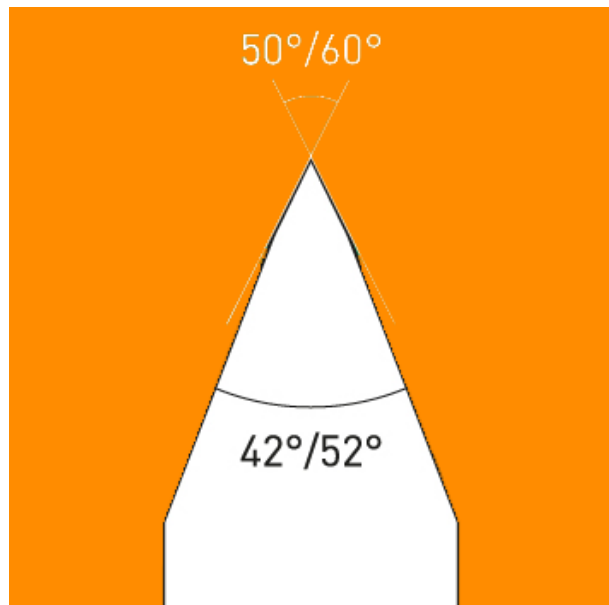

### Attributs du produit :

Hauteur: 23.80mm

Epaisseur: 3pt, 2pt

Biseau: OM, OMD

Angle: 52°

Conditionnement: rl 100 m sens opposé, boîte de 100 m, rl 70 m sens opposé, boîte de 70 m

### Description brève du produit :

Le filet Tignite WSP est un filet de haute qualité –fabriqué à partir d'un acier décarburé, il est prévu pour les presses à grande vitesse et les longs tirages.

Il retarde l'apparition des cheveux d'ange et des poussières.

Le traitement thermique du tranchant à 650HV le rend plus résistant et plus durable.

Le corps du filet à 350HV lui permet des cintrages à 180°.

Le WSP possède une tête micro polie qui permet la réduction du coefficient de friction et le temps de calage.

### Description du produit :

Dureté du corps :

Dureté du tranchant : 57 HRC

Angles du tranchant : 52°

Angle maximum de cintrage : 180°

Profondeur de la trempe du tranchant :

Epaisseurs : 2, 3 points

Hauteurs : 23,80 à 50,00 mm