


Ondulé micro fin E+S

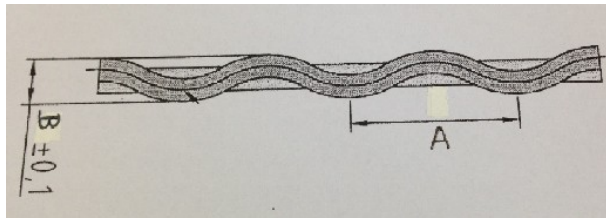

Attributs du produit :

Hauteur: 23.80mm, 24.10mm

Epaisseur: 2pt, 3pt

A: 3.5, 2.0, 1.5

B: 1.05, 0.7

Conditionnement: rl opp 75 m, rl 75 m sens standard, rl 75 m sens opposite, rl 100 m sens standard, rl 100 m sens opposite, boîte de 75 m, boîte de 100 m

Description brève du produit :

Conçu pour réduire la formation des poussières de carton lors de la coupe de matériaux recyclés.

L'ondulation de micro fin a été spécialement étudiée pour pouvoir être facilement travaillée sur les cintreuses automatiques (la largeur de cette ondulation n'excède pas l'épaisseur du filet).

Il s'utilise comme un anti-coupe-main et il produit une très fine découpe ondulée.

Description du produit :

Dureté du corps : 35 HRC

Dureté du tranchant : 53 HRC

Largeurs de l'ondulation : 0.7mm pour le 2pt et 1.05mm pour le 3pt

Longueurs de l'ondulation : 1.5mm - 2.0mm ou 3.5mm

Epaisseurs : 2 et 3 points

Hauteurs : 23.80mm et 24.10mm

