


## Topdurflex 60W

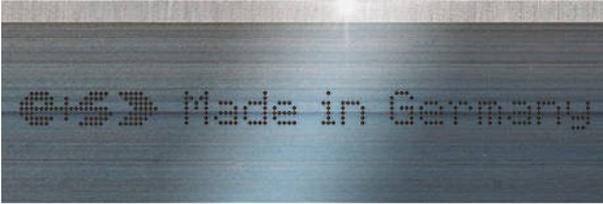

**Description du produit :**

Dureté du corps : 35 HRC

Dureté du tranchant : 59 HRC

Angles du tranchant : 54° et 42°

Epaisseurs : 2-3 et 4 points

Hauteurs : 22,30 à 30,00 mm

**Description brève du produit :**

Sa spécificité est d'avoir un tranchant breveté micro-poli avec une tolérance de 10 microns sur la hauteur. Il convient très bien à la découpe de l'emballage de luxe, carton pelliculé, plastique, polyester.

**Attributs du produit :**

Hauteur: 22.60mm, 23.60mm, 23.80mm, 11.00mm, 24.10mm

Epaisseur: 1.5pt, 2pt, 3pt

Biseau: OM, OMD

Angle: 42°, 54°

Conditionnement: boîte de 100 m, rl opp 100m, rouleau 100m, rl 70m sens standard, rl 70m sens opposite, boîte de 75 m, rl 100m sens standard, rl 100m sens opposite