Perforant standard

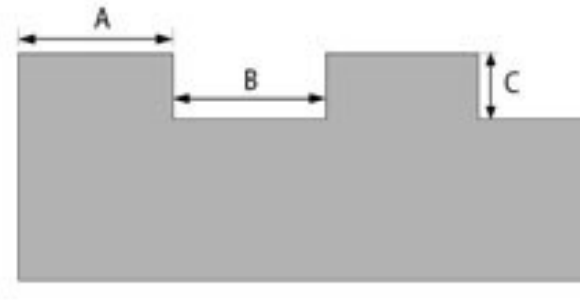

Description du produit :

Dureté : 45 HRC

Epaisseurs : 2,3 et 4 points

Hauteurs : 21,60 à 28,58 mm dans toutes les dimensions de coupe et de creux à partir de 0,50 mm

Description brève du produit :

Réalisé dans un acier dur pour une grande résistance.

Attributs du produit :

Hauteur: 22.80mm, 23.50mm, 23.60mm, 23.80mm
Epaisseur: 3pt, 2pt
A: 0.50mm, 0.70mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 1.50mm, 2mm, 1mm, 2.50mm, 3mm, 4mm
B: 1.50mm, 0.75mm, 0.70mm, 2mm, 4mm, 10mm, 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 1mm, 0.50mm, 7mm
C: 2mm, 3mm
Conditionnement: boite de 100 m, boite de 50 m, rouleau de 100 m, rouleau de 50 m